

TTLan® UltraFlex Cat.6_A S/FTP Patchkabel

500 MHz 10 Gbit

Hochflexibles, halogenfreies Kabel (LSOH)

Geringer Biegeradius


~8500 Bewegungszyklen unter Belastung

Individueller Testreport (Cat.6A Channeltest)

3P- und GHMT-zertifiziert



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x RJ45 (8P8C)	50µ Goldauflage (Kontakte)	Rechenzentrum
Kabelaufbau: S/FTP (PiMF)	Klinkenschutz	Konferenzräume
AWG: 26/7	Datenübertragung: bis zu 10 Gbit/s	Events/Veranstaltungen
Außendurchmesser: 6,0±0,2 mm	PoE nach IEEE 802.3 af; max. <15,4 W	Industrie / Automation
Innenleiter: Kupfer	PoE+ nach IEEE 802.3at; max. <25,5 W	Medizinische Einrichtungen
Mantelmaterial: Ultraflex LSOH	Temperaturbereich: -20°C bis +80°C	Sonderbau / Sonderanfertigungen

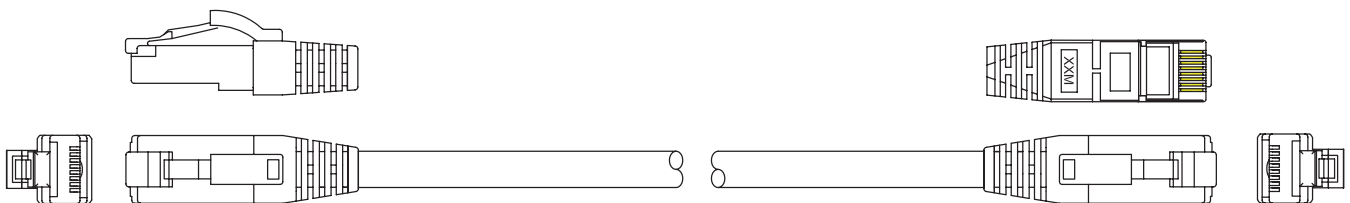

Tests	Standards	Zertifikate
Biegeradius: 10 mm (min.)	Kategorie: Cat.6A	3P
Steckzyklen: ≥1200	Steckverbinder nach IEC 60603-7-51	GHMT
Bewegungszyklen unter Belastung: ~8500	UL: E499958	
Channel Test: 100% Cat.6A		



TTLan® UltraFlex Cat.6_A S/FTP Patchkabel

Farbe: ■ schwarzgrau

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1812-I-0,15M-UF	4260424517591	150+20/-0
1812-I-0,25M-UF	4260424517607	250+20/-0
1812-I-0,5M-UF	4260424517614	500+20/-0
1812-I-1,0M-UF	4260424517621	1.000+30/-0
1812-I-1,5M-UF	4260424517638	1.500+30/-0
1812-I-2,0M-UF	4260424517669	2.000+30/-0
1812-I-3,0M-UF	4260424517683	3.000+30/-0
1812-I-5,0M-UF	4260424517706	5.000+50/-0
1812-I-7,5M-UF	4260424517713	7.500+70/-0
1812-I-10,0M-UF	4260424517645	10.000+100/-0
1812-I-15,0M-UF	4260424517652	15.000+150/-0
1812-I-20,0M-UF	4260424517676	20.000+200/-0
1812-I-30,0M-UF	4260424517690	30.000+200/-0

Farbe: □ lichtgrau

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1822-I-0,15M-UF	4260424517720	150+20/-0
1822-I-0,25M-UF	4260424517737	250+20/-0
1822-I-0,5M-UF	4260424517744	500+20/-0
1822-I-1,0M-UF	4260424517751	1.000+30/-0
1822-I-1,5M-UF	4260424517768	1.500+30/-0
1822-I-2,0M-UF	4260424517799	2.000+30/-0
1822-I-3,0M-UF	4260424517812	3.000+30/-0
1822-I-5,0M-UF	4260424517836	5.000+50/-0
1822-I-7,5M-UF	4260424517843	7.500+70/-0
1822-I-10,0M-UF	4260424517775	10.000+100/-0
1822-I-15,0M-UF	4260424517782	15.000+150/-0
1822-I-20,0M-UF	4260424517805	20.000+200/-0
1822-I-30,0M-UF	4260424517829	30.000+200/-0

Farbe: ■ gelbgrün

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1842-I-0,15M-UF	4260424517850	150+20/-0
1842-I-0,25M-UF	4260424517867	250+20/-0
1842-I-0,5M-UF	4260424517874	500+20/-0
1842-I-1,0M-UF	4260424517881	1.000+30/-0
1842-I-1,5M-UF	4260424517898	1.500+30/-0
1842-I-2,0M-UF	4260424517928	2.000+30/-0
1842-I-3,0M-UF	4260424517942	3.000+30/-0
1842-I-5,0M-UF	4260424517966	5.000+50/-0
1842-I-7,5M-UF	4260424517973	7.500+70/-0
1842-I-10,0M-UF	4260424517904	10.000+100/-0
1842-I-15,0M-UF	4260424517911	15.000+150/-0
1842-I-20,0M-UF	4260424517935	20.000+200/-0
1842-I-30,0M-UF	4260424517959	30.000+200/-0

