

TTLan® Cat.6A Class EA Durchgangsverbinder

Zur Montage auf Hutschiene 35 mm

Kompakte Bauform


Erdungsfeder zum Potentialausgleich

10 Gbit Ethernet

PoE, PoE+



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x RJ45 Buchse	vergoldete Kontakte	Industrieanlagen
Innengehäuse: Zinkdruckguss, geschirmt	Übertragungsrate: bis zu 10 Gbit Ethernet	Maschinenbau
Außengehäuse: Kunststoff	Power over Ethernet: PoE, PoE+	Netzwerkinfrastruktur
Außenmaße: 38,0 x 26,8 mm (BxH)	Erdungsfeder: Edelstahl SUS 304	Gebäudevernetzung
Staubschutzkappen: 2 Stück	Temperaturbereich: -25°C bis +50°C	

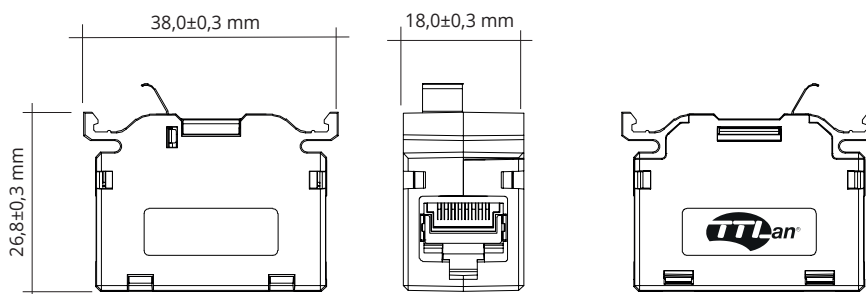

Farbe: lichtgrau

Standards
Kategorie: Cat.6A
Class: EA
Hutschiene: TH35 DIN EN 60715

Art.Nr.	EAN Nr.
1310-1	4260424517584

