TTLan® Cat.6A S/FTP LSOH Patchkabel

- 10 Gbit Ethernet
- Halogenfreies Kabel (LSOH)
- Integrierter Rastnasenschutz
- Flexible Knickschutztülle
- Fluke Test verifiziert

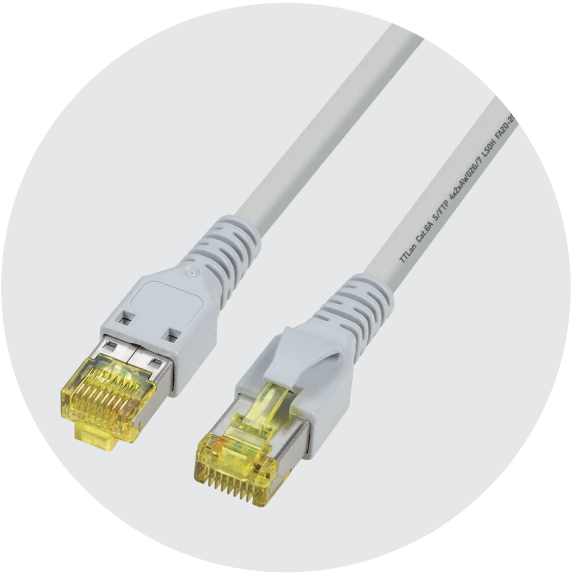

Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x RJ45 Hirose TM31	30µ Goldauflage (Kontakte)	Rechenzentrum
Kabelaufbau: S/FTP (PiMF)	Knickschutz mit Rastnasenschutz	Konferenzräume
AWG: 26/7	Datenübertragung bis 10 Gbit Ethernet	Events / Veranstaltungen
Außendurchmesser: 6,0±0,2 mm	Belegung: EIA/TIA 568B	Industrie / Automation
Mantelmaterial: LSOH	4PPoE nach IEEE 802.3bt	Medizinische Einrichtungen
Innenleiter: Kupfer	Temperaturbereich: -20°C bis +60°C	Sonderbau / Sonderanfertigungen

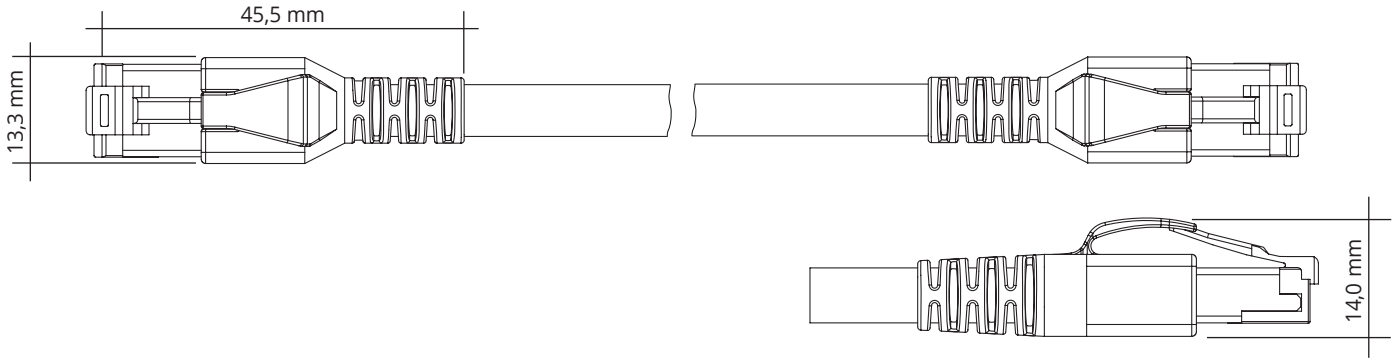

Tests	Standards	Bedruckung
Elektrische Prüfung: 100%	Kategorie Kabel: Cat.7 (1000 MHz)	TTLan Cat.6A S/FTP 4x2xAWG26/7 LSOH
Crimphöhenüberwachung bei Fertigung	Mantelmaterial: nach IEC 60332-1-2	Produktionsdaten
Fluke Test: Übertragungseigenschaften	Steckverbinder: nach IEC 60603-7	Längenangabe

TTL network stay in contact

TTL Network GmbH
Neulehenstr. 8C
33790 Halle (Westfalen)
Tel.: +49 5201 85660-00

Öffnungszeiten
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 14:00 Uhr
Mail: info@ttl-network.de

www.ttl-network.de

TTLan® Cat.6A S/FTP LSOH Patchkabel

Farbe: ☐ lichtgrau

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1822-0.5M-T1-TM31F	4260310262727	500+20/-0
1822-1.0M-T1-TM31F	4260310262734	1.000+30/-0
1822-2.0M-T1-TM31F	4260310262765	2.000+30/-0
1822-3.0M-T1-TM31F	4260310262789	3.000+30/-0
1822-5.0M-T1-TM31F	4260310262802	5.000+50/-0
1822-7.5M-T1-TM31F	4260310262819	7.500+70/-0
1822-10.0M-T1-TM31F	4260310262741	10.000+100/-0
1822-15.0M-T1-TM31F	4260310262758	15.000+150/-0
1822-20.0M-T1-TM31F	4260310262772	20.000+200/-0

Auf Wunsch in den Kabelfarben Schwarz, Rot, Orange, Blau, Gelb, Grün lieferbar.
Sonderfarben auf Anfrage.

TTL network® stay in contact

TTL Network GmbH
Neulehenstr. 8C
33790 Halle (Westfalen)
Tel.: +49 5201 85660-00

Öffnungszeiten
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 14:00 Uhr
Mail: info@ttl-network.de

www.ttl-network.de