

TTLan® UltraFlex Cat.6A S/FTP Patchkabel

500 MHz 10 Gbit

Hochflexibles, halogenfreies Kabel (LSOH)


Geringer Biegeradius

Schlankes Steckerdesign

~8500 Bewegungszyklen unter Belastung



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x RJ45 (8P8C)	50µ Goldauflage (Kontakte)	Rechenzentrum
Kabelaufbau: S/FTP (PiMF)	Klinkenschutz	Konferenzräume
AWG: 26/7	Datenübertragung: bis zu 10 Gbit/s	Events/Veranstaltungen
Außendurchmesser: 6,2±0,2 mm	PoE nach IEEE 802.3 af; max. <15,4 W	Industrie / Automation
Innenleiter: Kupfer	PoE+ nach IEEE 802.3at; max. <25,5 W	Medizinische Einrichtungen
Mantelmaterial: Ultraflex LSOH	Temperaturbereich: -40°C bis +80°C	Sonderbau / Sonderanfertigungen

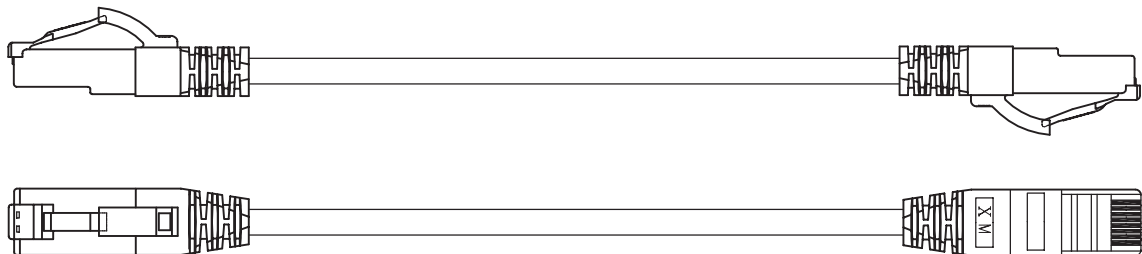

Tests	Standards
Biegeradius: 10 mm (min.)	Kategorie: Cat.6A
Steckzyklen: ≥1200	Steckverbinder nach IEC 60603-7-51
Bewegungszyklen unter Belastung: ~8500	
Channel Test: 100% Cat.6A	



TTLan® UltraFlex Cat.6A S/FTP Patchkabel

Farbe: ■ schwarz

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1812-0,15M-UF	4260424514859	150+80/-0
1812-0,25M-UF	4260424514866	250+80/-0
1812-0,5M-UF	4260424514873	500+80/-0
1812-1,0M-UF	4260424514880	1.000+80/-0
1812-1,5M-UF	4260424510363	1.500+80/-0
1812-2,0M-UF	4260424514897	2.000+80/-0
1812-3,0M-UF	4260424514903	3.000+80/-0
1812-5,0M-UF	4260424514910	5.000+80/-0
1812-7,5M-UF	4260424514927	7.500+80/-0
1812-10,0M-UF	4260424514934	10.000+80/-0
1812-15,0M-UF	4260424514941	15.000+80/-0
1812-20,0M-UF	4260424514958	20.000+80/-0
1812-30,0M-UF	4260424514965	30.000+80/-0

Farbe: ■ gelb

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1832-0,15M-UF	4260310264158	150+80/-0
1832-0,25M-UF	4260310264165	250+80/-0
1832-0,5M-UF	4260310264172	500+80/-0
1832-1,0M-UF	4260310264189	1.000+80/-0
1832-1,5M-UF	4260424510400	1.500+80/-0
1832-2,0M-UF	4260310264196	2.000+80/-0
1832-3,0M-UF	4260310264202	3.000+80/-0
1832-5,0M-UF	4260310264219	5.000+80/-0
1832-7,5M-UF	4260310264226	7.500+80/-0
1832-10,0M-UF	4260310264233	10.000+80/-0
1832-15,0M-UF	4260310264240	15.000+80/-0
1832-20,0M-UF	4260310264257	20.000+80/-0
1832-30,0M-UF	4260310264264	30.000+80/-0

Farbe: ■ grün

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1842-0,15M-UF	4260310264288	150+80/-0
1842-0,25M-UF	4260310264295	250+80/-0
1842-0,5M-UF	4260310264301	500+80/-0
1842-1,0M-UF	4260310264318	1.000+80/-0
1842-1,5M-UF	4260424510370	1.500+80/-0
1842-2,0M-UF	4260310264325	2.000+80/-0
1842-3,0M-UF	4260310264332	3.000+80/-0
1842-5,0M-UF	4260310264349	5.000+80/-0
1842-7,5M-UF	4260310264356	7.500+80/-0
1842-10,0M-UF	4260310264363	10.000+80/-0
1842-15,0M-UF	4260310264370	15.000+80/-0
1842-20,0M-UF	4260310264387	20.000+80/-0
1842-30,0M-UF	4260310264394	30.000+80/-0

Farbe: ■ rot

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1852-0,15M-UF	4260310264417	150+80/-0
1852-0,25M-UF	4260310264424	250+80/-0
1852-0,5M-UF	4260310264431	500+80/-0
1852-1,0M-UF	4260310264448	1.000+80/-0
1852-1,5M-UF	4260424510417	1.500+80/-0
1852-2,0M-UF	4260310264455	2.000+80/-0
1852-3,0M-UF	4260310264462	3.000+80/-0
1852-5,0M-UF	4260310264479	5.000+80/-0
1852-7,5M-UF	4260310264486	7.500+80/-0
1852-10,0M-UF	4260310264493	10.000+80/-0
1852-15,0M-UF	4260310264509	15.000+80/-0
1852-20,0M-UF	4260310264516	20.000+80/-0
1852-30,0M-UF	4260310264523	30.000+80/-0

Farbe: ■ blau

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1862-0,15M-UF	4260310264547	150+80/-0
1862-0,25M-UF	4260310264554	250+80/-0
1862-0,5M-UF	4260310264561	500+80/-0
1862-1,0M-UF	4260310264578	1.000+80/-0
1862-1,5M-UF	4260424510424	1.500+80/-0
1862-2,0M-UF	4260310264585	2.000+80/-0
1862-3,0M-UF	4260310264592	3.000+80/-0
1862-5,0M-UF	4260310264608	5.000+80/-0
1862-7,5M-UF	4260310264615	7.500+80/-0
1862-10,0M-UF	4260310264622	10.000+80/-0
1862-15,0M-UF	4260310264639	15.000+80/-0
1862-20,0M-UF	4260310264646	20.000+80/-0
1862-30,0M-UF	4260310264653	30.000+80/-0

Farbe: ■ blaugrau

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1872-0,15M-UF	4260310264141	150+80/-0
1872-0,25M-UF	4260310263915	250+80/-0
1872-0,5M-UF	4260310263922	500+80/-0
1872-1,0M-UF	4260310263939	1.000+80/-0
1872-1,5M-UF	4260424510394	1.500+80/-0
1872-2,0M-UF	4260310263960	2.000+80/-0
1872-3,0M-UF	4260310263977	3.000+80/-0
1872-5,0M-UF	4260310263984	5.000+80/-0
1872-7,5M-UF	4260310263991	7.500+80/-0
1872-10,0M-UF	4260310263946	10.000+80/-0
1872-15,0M-UF	4260310264110	15.000+80/-0
1872-20,0M-UF	4260310264127	20.000+80/-0
1872-30,0M-UF	4260310264134	30.000+80/-0

