

# Premium UltraFlex 12G SDI Videokabel

Spezialkabel für mobile Anwendungen

Trommelbar und kälteflexibel


Hohe Bildauflösungen bis UltraHD

Hervorragende Dämpfung

12G bis 56 Meter Länge



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x BNC 75Ω	Übertragung SDI-Signale: bis 12G (max. Länge 56 m)	Broadcast / TV
Kabeltyp: Koaxial	HD-SDI; 3G-SDI; 12GSDI	Studios
Innenleiter: Kupfer	Bildauflösung: bis zu 4K UltraHD / 12 GHz	mobile Anwendungen
AWG: 18	SMPTE: ST2082-1 (bis 56 m)	Events
Außendurchmesser: 7,7±0,3 mm	Kontaktwiderstand: bis zu 10mΩ	Sendemasten
Schirmung: doppeltes CU-Geflecht	Zugkraft Kabelverbindung: 245N (min.)	
Isolierung: Polyethylen	Temperaturbereich: -30°C bis 60°C	

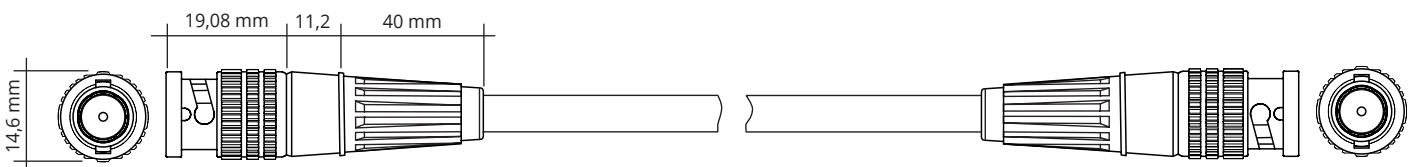

Farbe: ■ schwarz

Tests
Trommelbar: ja
Kälteflexibilität: bis -30°C
Channel: Single Channel, 100% sweep tested

Art. Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
1907-BNC-M/M-0,25M	4260310262932	250±30
1907-BNC-M/M-0,5M	4260424518123	500±30
1907-BNC-M/M-1,0M	4260424518130	1.000±50
1907-BNC-M/M-2,0M	4260424518147	2.000±50
1907-BNC-M/M-3,0M	4260424518154	3.000±70
1907-BNC-M/M-5,0M	4260424518161	5.00±100
1907-BNC-M/M-7,5M	4260424518178	7500±100
1907-BNC-M/M-10,0M	4260424518185	10.000±100
1907-BNC-M/M-15,0M	4260424518192	15.000±100

