

# UltraFlex HDMI 2.0 »High-Retention« Kabel

Stabile Steckverbindung mit hoher Zugkraft

Mehrfach geschirmt


Flexibles Kabelmaterial

Kompakte Gehäuseform

Ergonomisch geformte Zugentlastung



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x HDMI-A	Vergoldete Kontakte	Öffentliche Einrichtungen
Gehäuseaufbau: Metallschirm	Datenübertragung: bis zu 18 Gbit/s	Konferenzräume
Außendurchmesser: siehe Tabelle	Bildauflösung: bis 7,5 m 4K/60Hz; ab 10 m 4K/30Hz	Bahnhöfe / Flughäfen
Innenleiter: Kupfer	Bildformat: 21:9	Events / Public Viewing
Mantelmaterial: Ultraflex	Audio: 32 Kanäle; 1536 kHz	Heimkinosysteme
Mehrfachschirmung	Temperaturbereich: 0°C bis +60°C (Betrieb)	TV / Konsole etc.

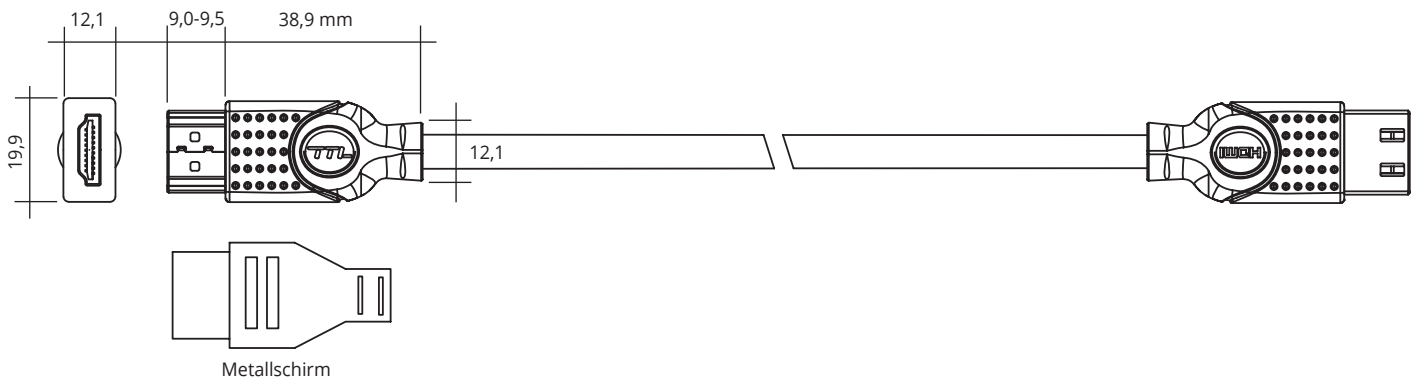

Farbe: ■ schwarz

Tests	Standards
Zugkraft Stecker: bis zu 3 kg	HDMI 2.0
	UL: VW-1

Länge	Außendurchmesser
0,5 bis 5,0 Meter	7,8±0,15 mm
7,5 bis 10 Meter	8,0±0,15 mm
15 bis 20 Meter	9,0±0,15 mm

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge ± Toleranz (mm)
HDMI-MMR-0,5M-UF	4260424517980	500±30
HDMI-MMR-1,0M-UF	4260424517997	1.000±30
HDMI-MMR-2,0M-UF	4260424518000	2.000±30
HDMI-MMR-3,0M-UF	4260424518017	3.000±50
HDMI-MMR-5,0M-UF	4260424518024	5.000±50
HDMI-MMR-7,5M-UF	4260424518031	7.500±50
HDMI-MMR-10,0M-UF	4260424518048	10.000±100
HDMI-MMR-15,0M-UF	4260424518062	15.000±100
HDMI-MMR-20,0M-UF	4260424518079	20.000±100

