

Premium UltraFlex HDMI 2.0 Kabel

Zinkdruckguss-Steckergehäuse

Hochflexibles, halogenfreies Kabel (LSOH)


Robuste EMV-Schirmung

Kompakte Gehäuseform

~5000 Bewegungszyklen



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x HDMI-A	Zinkdruckguss-Steckergehäuse	Öffentliche Einrichtungen
Gehäuse: robuste EMV-Schirmung	Datenübertragung: bis zu 18 Gbit/s	Konferenzräume
Innenleiter: Kupfer	Video: bis 4K/1080p; 60fps; 3D; HDR; Dual-Streaming	Bahnhöfe / Flughäfen
Außendurchmesser: 8,5±0,2 mm	Audio: Dolby True HD; DTS-HD; bis 32 Kanäle; 1536 kHz	Events / Public Viewing
Mantelmaterial: Ultraflex LSOH	Temperaturbereich: -10°C bis +80°C	Heimkinosysteme
		TV / Konsole etc.

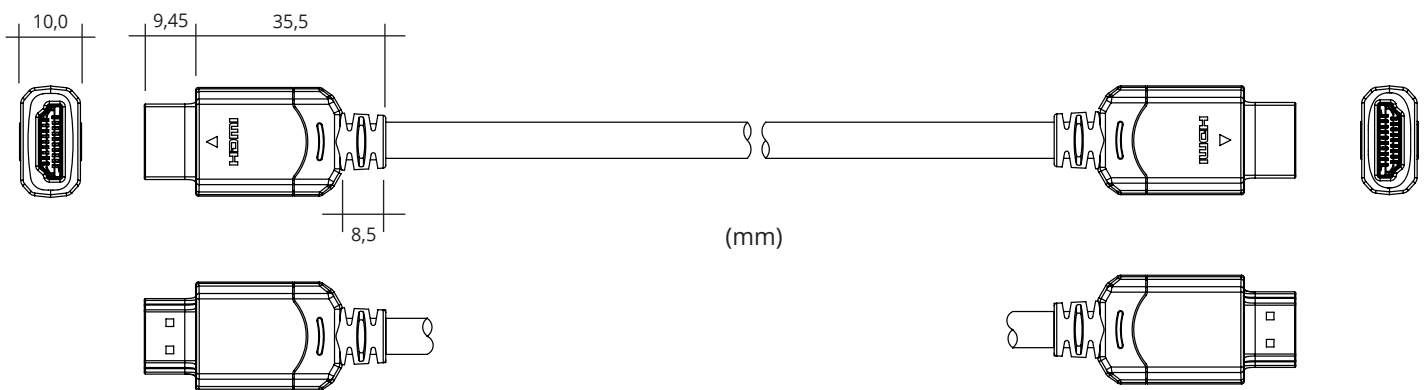

Farbe: ■ anthrazit RAL 7021

Tests	Standards
Biegeradius: 12 mm	HDMI 2.0
Bewegungszyklen: ~5.000	UL: VW-1

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
HDMI-PQ-MM-1,0M-UF	4260424510387	1.000±30
HDMI-PQ-MM-1,5M-UF	4260424510455	1.500±30
HDMI-PQ-MM-2,0M-UF	4260424510462	2.000±50
HDMI-PQ-MM-3,0M-UF	4260424510479	3.000±50
HDMI-PQ-MM-5,0M-UF	4260424510486	5.000±70
HDMI-PQ-MM-7,5M-UF	4260424510493	7.500±100
HDMI-PQ-MM-10,0M-UF	4260424510509	10.000±100

