

USB 3.1 AOC Hybrid-Videokabel Typ C

Übertragung bis 8K/60Hz und 32,4 Gbit/s


EMV-geschirmt

Hochwertige Metallstecker

Mantelmaterial CPR-zertifiziert



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp Source: USB-C (TX)	Bildübertragung: bis 8K@60 Hz; 1080p, 1080i, 720p	Öffentliche Einrichtungen
Steckertyp Display: USB-C (RX)	HDCP, EDID, CEC, 3D	Industrie / Maschinenbau
Gehäusematerial: Metall	Datenübertragung: bis zu 32,4 Gbit/s	Bahnhöfe / Flughäfen
Kabelaufbau: Glasfaser / Kupferdraht	EMI / RFI deutlich reduziert	Events / Public Viewing
Mantelmaterial: PVC*	Stromverbrauch: ≤0,5W	Heimkinosysteme
Außendurchmesser: 4,5 mm	Temperaturbereich: -40°C bis +70°C (Betrieb)	Medizintechnik
	Plug & Play: beidseitig	

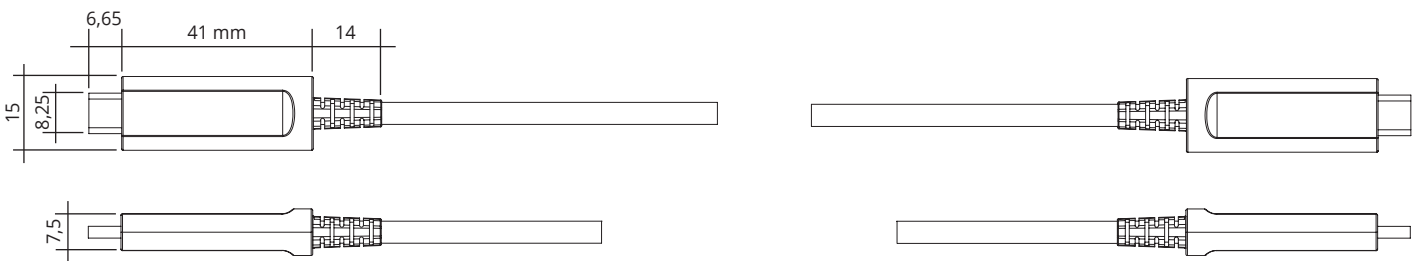

Tests	Standards
Biegeradius: 45 mm	DisplayPort 1.4
	*Mantel: CPR-Klassifizierung nach EN 13501-6: C _{ca} -s1, d0

Farben: ■ schwarz (Kabel) ■ anthrazit (Stecker)

Art. Nr.	EAN Nr.	Länge ± Toleranz (mm)
USBC-AOC-V-10,0M	4260310266558	10.000±200
USBC-AOC-V-15,0M	4260310266565	15.000±200
USBC-AOC-V-20,0M	4260310266572	20.000±300
USBC-AOC-V-30,0M	4260310266589	30.000±400

USB 3.1 AOC Hybrid-Datenkabel Typ C

Datenübertragung bis 10 Gbit/s


EMV-geschirmt

Hochwertige Metallstecker

Mantelmaterial CPR-zertifiziert



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp Source: USB-C (TX)	Datenübertragung: bis zu 10 Gbit/s; 480 MB/s	Öffentliche Einrichtungen
Steckertyp Display: USB-C (RX)	EMI / RFI deutlich reduziert	Industrie / Maschinenbau
Gehäusematerial: Metall	externe Stromversorgung nicht erforderlich	Bahnhöfe / Flughäfen
Kabelaufbau: Glasfaser / Kupferdraht	Stromverbrauch: $\leq 0,5W$	Events / Public Viewing
Mantelmaterial: PVC*	Temperaturbereich: $-40^{\circ}C$ bis $+70^{\circ}C$ (Betrieb)	Heimkinosysteme
Außendurchmesser: 4,5 mm	Plug & Play: beidseitig	Medizintechnik

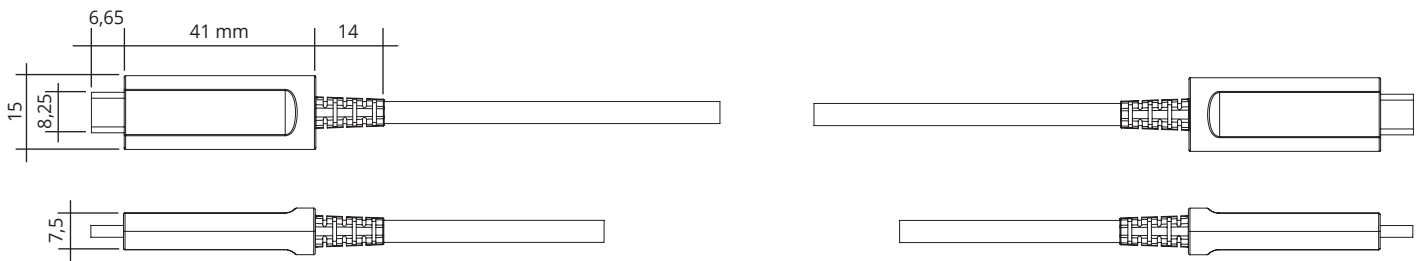

Tests	Standards
Biegeradius: 45 mm	USB 3.1
	*Mantel: CPR-Klassifizierung nach EN 13501-6: C _{ca} -s1, d0

Farben: ■ schwarz (Kabel) ■ anthrazit (Stecker)

Art. Nr.	EAN Nr.	Länge ± Toleranz (mm)
USBC-AOC-D-10,0M	4260310266510	10.000±200
USBC-AOC-D-15,0M	4260310266527	15.000±200
USBC-AOC-D-20,0M	4260310266534	20.000±300
USBC-AOC-D-30,0M	4260310266541	30.000±400

