

Stahlarmiertes HDMI 2.1 AOC Hybridkabel

Übertragung bis zu 8K@60Hz

Sehr schlankes Steckerdesign


Extrem robust und belastbar

Flexibles Kabel inkl. Edelstahlarmierung

Hohe Druck- und Quetschresistenz



Spezifikation	Eigenschaften / Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp 1: HDMI-A Source	sehr schlanke Metallsteckergehäuse	Öffentliche Einrichtungen
Steckertyp 2: HDMI-A Display	Datenübertragung: bis zu 8K/60 Hz	Industrie / Maschinenbau
Kabel: OM3 Glasfaser / Kupferdraht	Temperaturbereich: 0°C bis +50°C	Bahnhöfe / Flughäfen
Außendurchmesser: 3,8 mm	keine externe Stromversorgung notwendig	Events
Mantelmaterial: TPU		Heimkinosysteme
Armierung: Edelstahl		Medizintechnik
Farben: schwarz (Kabel) anthrazit (Stecker)		

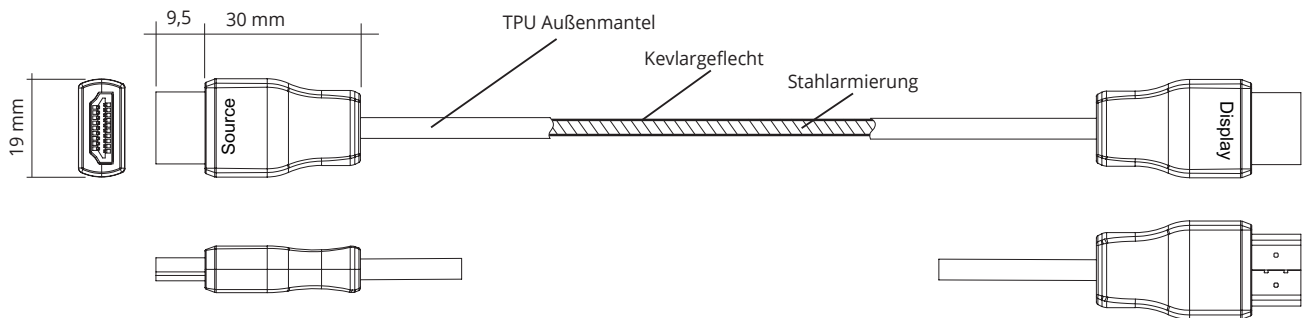

Art. Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
HDMI-SAAOC-10,0M	4260310263090	10.000±100
HDMI-SAAOC-20,0M	4260310263106	20.000±300
HDMI-SAAOC-30,0M	4260310263113	30.000±400

