

Extrem flexibel und belastbar


Für kleinste Biegeradien

Optimiertes Kabelmanagement

Hohe Lebensdauer

In vielen Längen und fünf Farben

## Hochflexibles Patchkabel für kleine Biegeradien

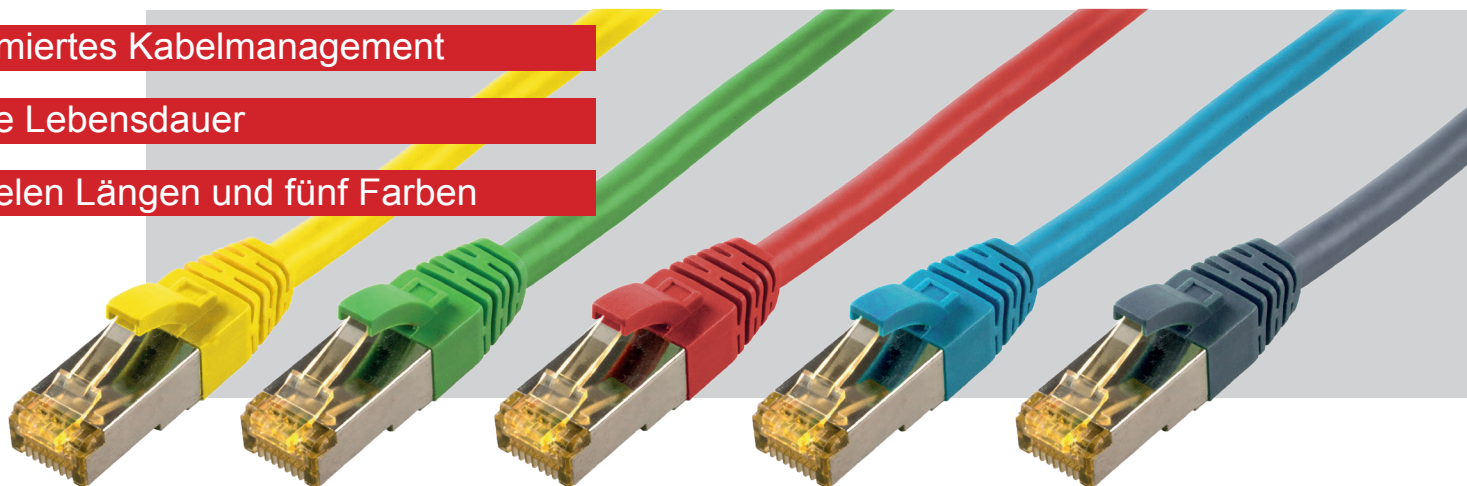

Das hochflexible Patchkabel ermöglicht deutlich kleinere Biegeradien im Vergleich zu Standard-PVC- und Standard-LSOH-Patchkabeln: Bis zu 10 Millimeter Biegeradius sind realisierbar.

Ideal für Anwendungen z.B. in der Medientechnik oder für ein optimiertes Kabelmanagement in Netzwerkschränken.

Deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu Standard-Patchkabeln bei Anwendungen in „Bewegung“ oder häufiger Handhabung: Bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung.

### Technische Daten:

Stecker: 2x Cat.6A RJ45 Stecker  
Geschirmt mit 50 µm Goldauflage im Kontaktbereich  
Umspritzt mit integriertem Klinkenschutz  
100% Cat.6A channel test

Kabel: UltraFlex Kabelmaterial S/FTP, LSOH  
4x2x AWG26/7 (PiMF)  
TIA/EIA 568B  
Innenleiter reines Kupfer  
10 Gigabit

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Artikelnummer	Farbe	Längen (m)												Rolle	Trommel
		0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0		
1832-x,xxM-UF	gelb	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	-
1842-x,xxM-UF	grün	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	-
1852-x,xxM-UF	rot	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	-
1862-x,xxM-UF	blau	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	-
1872-x,xxM-UF	blaugrau	0,15	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0	30,0	100 m	500 m

x,xx = Länge



#### TTL Network GmbH

Weststraße 87  
33790 Halle / Westfalen  
info@ttl-network.de

Fon +49 5201 7361-10  
Fax +49 5201 7361-17  
www.ttl-network.de

#### TTL Network Süd GmbH

Ginsheimer Str.1  
65462 Ginsheim-Gustavsburg  
info@ttl-network.de

Fon +49 6134 557557-0 / +49 6134 557557-1  
Fax +49 6134 5568534  
www.ttl-network.de